

C H I Y O D A


エクシードパイプ・給湯用被覆銅管・CNP チューブ カタログ

○被覆架橋ポリエチレンパイプ ○被覆ポリブテンパイプ ○給湯用被覆銅管 ○保温チューブ

被覆架橋
ポリエチレン管




被覆
ポリブテン管



給湯用被覆銅管



CNP チューブ



株式会社


チヨダ

給湯・給水配管部材 給湯用被覆銅管

POLYTIGHT TUBE ポリタイト・チューブ

■ SP タイプ

断熱層に低発泡ポリエチレン(約2倍)を用いた保温性、曲げ加工に優れた被覆銅管です。




■ SPタイプ：コイル


品番	銅管				被覆厚 (mm)	被覆外径 (mm)	製品長さ (m)	梱包 ケース入/ ゲートル巻	設計価格 (円/巻)
	公称(in)	外径(mm)	肉厚(mm)	タイプ					
SP-4	1/2	15.88	0.71	Mタイプ軟質	3.5	23	25	2巻/ケース入	45,000
								1巻/ゲートル巻	

■ SPタイプ：直管

品番	銅管				被覆厚 (mm)	被覆外径 (mm)	製品長さ (m)	梱包	設計価格 (円/本)
	公称(in)	外径(mm)	肉厚(mm)	タイプ					
SP-154	1/2	15.88	0.71	Mタイプ硬質	3.5	23	4	20本/ケース入	7,200
SP-204	3/4	22.22	0.81	Mタイプ硬質	4.5	31	4	15本/ケース入	12,000



専用継手



■ KW タイプ

軟質塩化ビニールで銅管を被覆し、空気層を設けて断熱性を高め被覆の象牙色が室内との美しい調和を生みだします。




■ KWタイプ：コイル


品番	銅管				被覆厚 (mm)	被覆外径 (mm)	製品長さ (m)	梱包	設計価格 (円/巻)
	公称(in)	外径(mm)	肉厚(mm)	タイプ					
KW-4	1/2	15.88	0.71	Mタイプ軟質	2.0	20	25	3巻/ケース入	45,000

■ KWタイプ：直管

品種	銅管				被覆厚 (mm)	被覆外径 (mm)	製品長さ (m)	梱包	設計価格 (円/本)
	公称(in)	外径(mm)	肉厚(mm)	タイプ					
KW-154	1/2	15.88	0.71	Mタイプ硬質	2.0	20	4	20本/ケース入	7,200
KW-204	3/4	22.22	0.81	Mタイプ硬質	3.0	28	4	15本/ケース入	12,000




専用継手



■ F タイプ

断熱層に中発泡ポリエチレン(約4倍)を用いた保温性、被覆切り剥ぎ加工に優れた被覆銅管です。




■ Fタイプ：コイル

品番	銅管				被覆厚 (mm)	被覆外径 (mm)	製品長さ (m)	梱包 ケース入/ ゲートル巻	設計価格 (円/巻)
	公称(in)	外径(mm)	肉厚(mm)	タイプ					
F-4	1/2	15.88	0.71	Mタイプ軟質	5.0	26	25	2巻/ケース入	45,000
								1巻/ゲートル巻	

■ Fタイプ：直管

品番	銅管				被覆厚 (mm)	被覆外径 (mm)	製品長さ (m)	梱包	設計価格 (円/本)
	公称(in)	外径(mm)	肉厚(mm)	タイプ					
F-154	1/2	15.88	0.71	Mタイプ硬質	5.0	26	4	20本/ケース入	7,200
F-204	3/4	22.22	0.81	Mタイプ硬質	6.0	34	4	15本/ケース入	12,000




被覆銅管専用継手 ポリタイトカバー

カチット嵌め込みタイプの継ぎ手カバーですから、配管後でも簡単にカバーを装着できます。作業も早く美観良く仕上がります。

特 長

チヨダ製被覆銅管の継ぎ手部に使用頂きますと、非常にピッタリと装着できますので綺麗に仕上げることが出来ます。

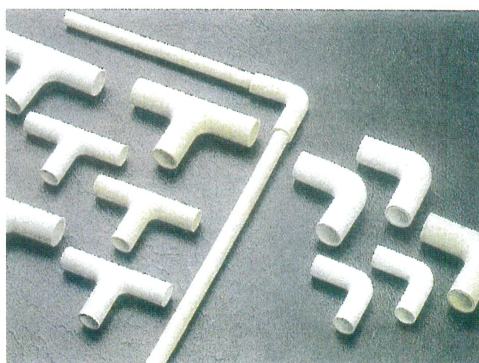

品名	継手種類	色	適合管	銅管サイズ	入り数
15SPL	エルボカバー	ホワイト	被覆銅管 SPタイプ	15.88	160
20SPL				22.22	160
15SPT	エルボカバー			15.88	100
20SPT				22.22	100