


C H I Y O D A

エクシードパイプ・給湯用被覆銅管・CNP チューブ カタログ


○被覆架橋ポリエチレンパイプ ○被覆ポリブテンパイプ ○給湯用被覆銅管 ○保温チューブ

被覆架橋
ポリエチレン管被覆
ポリブテン管

給湯用被覆銅管



CNP チューブ




株式会社

チヨダ

CNPチューブ


<塩ビ粘着チューブタイプ>

作業性を重視したワンタッチタイプの保温材ですので、配管後の保温工事に最適です。

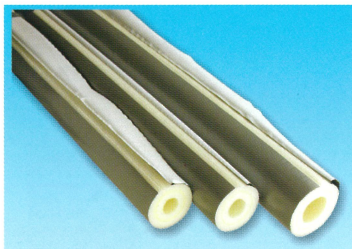

特 長

- 配管の保温に威力を発揮致します。
- 吸湿性が殆ど無いので安定した保温効果が得られます。
- 柔軟性に優れ、ワンタッチ式により保温工事がスピーディに仕上がります。
- 耐薬品性に優れています。



■CNPチューブ 10mm厚

背割れ表皮付きワンタッチタイプ(色：グレー)

品 名	内径(mm)D1	保温厚(mm)	適合サイズ			長さ(mm)	入数(本)	設計価格
			塩ビ管	鋼 管	銅 管			
10T-CNP-13V	18	10	VP13	10A	—	2000	65	580
10T-CNP-16V	22	10	VP16	15A	22.22Φ	2000	50	600
10T-CNP-20V	26	10	VP20	—	25.40Φ	2000	45	650
10T-CNP-20A	28	10	—	20A	28.58Φ	2000	45	660
10T-CNP-25V	32	10	VP25	—	31.75Φ	2000	35	750
10T-CNP-25A	35	10	—	25A	34.92Φ	2000	35	770
10T-CNP-30V	38	10	VP30	—	38.10Φ	2000	30	920
10T-CNP-32A	43	10	—	32A	41.28Φ	2000	20	950
10T-CNP-40V	49	10	VP40	40A	—	2000	20	1100
10T-CNP-50V	61	10	VP50	50A	—	2000	15	1260
10T-CNP-65V	77	10	VP65	65A	—	2000	12	1700
10T-CNP-75V	90	10	VP75	80A	—	2000	12	2000
10T-CNP-100V	115	10	VP100	100A	—	2000	6	2500

※製品名末尾の記号について、(C=銅管、V=塩ビ管、A=鋼管)に、特にマッチングするよう規格製造しております。

上記以外の特殊サイズについても、最低ロット 50 本単位であれば受注生産可能です。

弊社営業スタッフにお問い合わせください。

■保温チューブ(一般特性) JIS A 9511(保温筒・1種)：A-PE-C-1


種 類	熱伝導率(平均温度23℃)	引張強さ	厚さ収縮率	吸水量
単位	W/(m·K)	N/cm ²	%	g/100cm ²
保温筒(1種)	0.043以下	14以上	(70℃±5℃)7以下	2.0以下

※気温が低い時や寒冷地での施工の際には、ゆっくり優しく離形テープを剥がして下さい。

※屋外で長期間、日光や空気に当たっておりますと劣化が促進されます。長期間ご利用される場合はご注意ください。

保温継手カバー

保温チューブ(CNP)の施工の際、継手部の保温にEL・ET継手で保温工事をして頂ければ、手早く、見た目もスッキリと仕上がります。

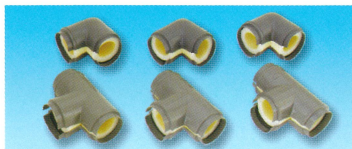

■保温継手カバー(エルボ)

品 名	形状・色	内径(mm)	外径(mm)	保温厚(mm)	入数(個)
EL-13	L型：表皮付・グレー	18	34	8	100
EL-16	L型：表皮付・グレー	22	38	8	100
EL-20	L型：表皮付・グレー	26	42	8	100

■保温継手カバー(チーズ)

品 名	形状・色	内径(mm)	外径(mm)	保温厚(mm)	入数(個)
ET-13	T型：表皮付・グレー	18	34	8	100
ET-16	T型：表皮付・グレー	22	38	8	100
ET-20	T型：表皮付・グレー	26	42	8	100

その他：商品紹介

空調用被覆銅管、給湯用被覆銅管、各種フロンガス等、お取り扱いしております。本社、営業までお問い合わせください。